


## GAMME SERMIBETON

### MODELE SERMISILK



**Description :** Dallage contemporain, aspect soyeux, grain léger

#### Teintes :

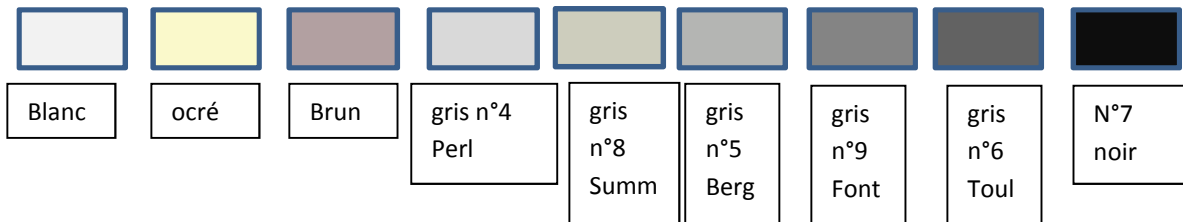

#### Dimensions :

Epaisseur 2 cm ou 4 cm

**Format sur mesure carré ou rectangulaire (dimensions maximales : 50\*100 cm).**

**Utilisation : tous types d'aménagements intérieurs, extérieurs**

Accessoires complémentaires : Margelles de piscine, Couvertines, Appuis de fenêtre, Nez de marche simple ou double, etc

#### Propriétés :

- esthétique d'un dallage contemporain, sobre.
- résistance du béton
- non gélif
- nuances du béton
- sa patine naturelle s'embellit au fil du temps
- traitement obligatoire hydrofuge et oléofuge, non filmogène
- faible retenue de chaleur

#### Conseils de pose :

- en intérieur : à la colle (double encollage), sur chape traditionnelle, sur plancher chauffant
- en extérieur : à la colle (double encollage), sur radier béton, sur plots

#### Conseils d'entretien :

- en intérieur : le dallage s'entretient facilement, à l'aide d'un aspirateur et d'un appareil vapeur.
- en extérieur : jet d'eau avec pression contrôlée.

**NB :** *En l'absence de traitement, les tâches éventuelles (boisson, huile, etc.) doivent être essuyées rapidement. Une tâche résiduelle sera absorbée au fil de l'entretien et participera au vieillissement et à la patine du produit.*

**Dallage :**

Dallage sur mesure, dimensions maximales 50\*100 cm. Epaisseur 2 ou 4 cm

**Margelles :**

Margelles droites, bord droit, sur mesure ou margelle en L sur mesure

Traitement des angles par découpe à 45° ou dalles plates de largeur des margelles ; pièces spéciales avec double retombées en combinaison avec les margelles en L pour angles sortants.

**Photos :**

