


GAMME SERMIBETON—MODELE SERMIWOOD



Teintes :

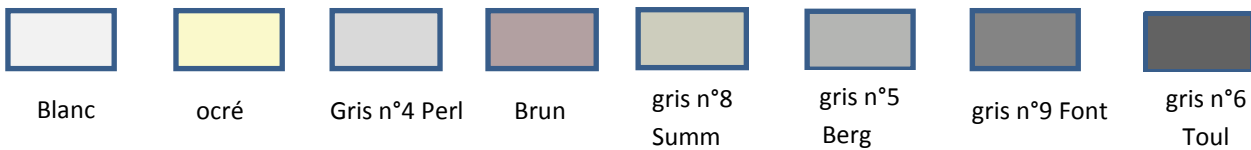

Dimensions : sur demande, exemple de dimensions : 13x130 cm. Epaisseur sur demande à partir de 2 cm

NB : les dimensions peuvent présenter une variation de quelques mm

Utilisation : tous types d'aménagements intérieurs et extérieurs

Propriétés :

- esthétique du bois combiné à la résistance et la facilité d'entretien du béton
- très résistant à l'usure
- sa patine naturelle s'embellit au fil du temps
- traitement obligatoire hydrofuge et oléofuge, non filmogène
- faible retenue de chaleur

Conseils de pose :

- en intérieur : à la colle (double encollage), sur chape traditionnelle, sur plancher chauffant
- en extérieur : à la colle (double encollage), sur radier béton, sur plots, ou sur sable.

Les modèles varient en largeur de +-18 cm, les longueurs +- 180 cm sont à adapter comme pour la pose d'un parquet, possibilité de poser à bâtons rompus.

Conseils d'entretien :

- en intérieur : le dallage s'entretient facilement, à l'aide d'un aspirateur et d'un appareil vapeur ou serpillère.
- en extérieur : jet d'eau avec pression contrôlée.

NB : En l'absence de traitement, les tâches éventuelles (boisson, huile, etc.) doivent être essuyées rapidement.

Une tâche résiduelle sera absorbée au fil de l'entretien et participera au vieillissement et à la patine du produit.

Prix public : à partir de 70€ HT/m² selon épaisseur, prix traitement = 10,2€ HT/m²