

## GAMME DE MARGELLES MASSIVES



### Teintes :



Blanc titane



Blanc naturel



Grège Warm



Pierre



Grège foncé Tann



Gris n°4 Perl



Gris n°5 Berg



Gris n°6 Toul



Gris n°9 Font



Gris n°8 SUMM



n°7 Noir

NB : ces teintes sont valables pour tous les aspects, à l'exception du Sermivelt pour lequel on retrouve la palette des teintes du micro-béton.

*Divers vieillissements ou patines sont possibles pour les modèles aspect pierre vieillie (liste non exhaustive)*



Sepia



Sepia + Sienne



Rouille + Brun



Bali



Rosé



Fogo

### Gamme Sermibéton

*Les différents aspects contemporains :*



Manoir



Sermisilk



SermiveltB Brossé

**Dimensions et caractéristiques:** (NB : Possibilités de dimensions supérieures en aspects Sermivelt)

**Modèle Manoir :** dimensions maximales 100x100 cm, épaisseur sur demande de 4 à 20 cm, nez légèrement arrondi sur une arête


**Modèle Sermisilk :** dimensions uniques 60x30 cm, épaisseur sur demande de 4 à 20 cm, arêtes adoucies

**Modèles Sermivelt :** dimensions sur mesure, épaisseur à partir de 6 cm, arête droite. Traitement des angles par dalle carrée

Prix sur demande

## ***Gamme Sermipierre, aspect pierre vieillie, modèles de la gamme Vieille Demeure***

### ***Modèles standard de la gamme Vieille Demeure***



Bourgeoise



Magnanerie



Bastide

### ***Dimensions :***

Pour tous les modèles , traitement des angles par coupe à 45°, ou croisement de margelles

#### **Bourgeoise**

Dimensions : Longueur standard : 70 cm / Largeur maximale : 42 cm (adaptation au cm près sur mesure). Epaisseur de 6 à 20 cm. Poids pour 9 cm: 58 kg environ

#### **Magnanerie et Bastide**

Longueur standard : 85 cm / Largeur maximale : 60 cm (adaptation au cm près sur mesure); Epaisseur de 6 à 20 cm.

Poids pour 9 cm: 100 kg environ

### ***Modèles sur mesure de la gamme Savoir-Faire***



Provence



Occitanie

***Dimensions :*** sur mesure, toutes épaisseurs

## ***Gamme Sermipierre, aspect pierre vieillie, modèles de la gamme Authentique***



Modèle Cahors :

Margelle massive aspect pierre l = 30 cm L = 50 cm Ep de 5 à 15 cm.

Margelles Trapézoïdales en deux dimensions:

Margelle 2 pentes inégales aspect pierre vieillie: l=30 cm L= 50cm

Margelle 2 pentes inégales asp. pierre vieillie - l= 37cm L= 60cm

## **Instructions de pose et d'entretien :**

Nous avons pour habitude de présenter le plus souvent un projet de calepinage pour vous aider dans la visualisation du résultat final. Ces schémas ne sont fournis qu'à titre indicatif sur la base des éléments fournis et ne sont en aucun cas contractuels. La responsabilité du nombre de margelles et de leurs dimensions précises revient toujours au poseur.

Nous recommandons de toujours prévoir une ou deux unités de plus dans la commande pour palier à toute casse ou erreur de découpe lors de la pose.

Nos margelles en béton se recoupent très facilement au disque diamant. Exception pour les modèles Sermivelt, qui peuvent être un peu plus délicats à couper compte tenu du surfaçage en micro-béton. Pour les modèles vieillissés, nous préférons tout de même les réaliser tous en atelier au cm près de façon à avoir les tranches également vieillissées et patinées. Il est donc particulièrement important dans ce cas de bien vérifier vos mesures. Il est toujours possible de tricher légèrement sur l'épaisseur des joints qui peuvent supporter 1 à 2 cm pour ces modèles.

Les margelles de piscine doivent être collées sur la ceinture en béton armé de la piscine. Celle-ci doit être légèrement inférieure de quelques centimètres à la profondeur des margelles. Nos margelles en béton d'épaisseur 4 cm peuvent supporter un léger porte-à-faux. Celui-ci ne doit pas outrepasser 5 à 10 cm.

Dans le cas particulier d'angles de piscine arrondis, nous pourrions vous indiquer la longueur d'avancée dans le bassin en fonction du rayon de vos angles, afin d'obtenir un angle droit.

1. nettoyer la ceinture de la piscine qui doit être rigoureusement de niveau, sèche et balayée pour faciliter l'adhérence des margelles.
2. Positionner les margelles à sec en commençant par les angles. Cela permet de s'assurer de leurs bonnes dimensions et de prévoir des coupes si besoin. Il convient de laisser une marge d'environ 1 cm entre l'intérieur de la retombée et le mur de la piscine.
3. Si vous souhaitez jointer les margelles, laissez un espacement de 5 à 10 mm entre chaque pièce. Sinon les positionner bord à bord.
4. Encoller les margelles avec double encollage : une couche de colle sur la ceinture et une couche de colle sous la margelle. Nous recommandons l'utilisation de mortier colle pour extérieur, en particulier la colle Keraflex de Mapei que nous distribuons également. Poser les margelles sans les taper ou tapoter si besoin très délicatement avec un maillet en mousse. Ne surtout pas utiliser de maillet métallique sous peine de détériorer les margelles. Les produits en béton séchant naturellement, nos fabrications peuvent présenter de très légères variations dimensionnelles (de l'ordre de quelques mm), en longueur, largeur ou épaisseur. Il est important de visualiser cela lors de la pose à sec et rattraper ces possibles variations en jouant sur l'épaisseur de colle.
5. Jointer si besoin. Nous distribuons des sacs de mortier de jointoiement aux couleurs adaptées selon le choix de margelles, sur base du mortier de jointoiement Keracolor de Mapei. Pour les margelles contemporaines, les joints font généralement de 5 à 10 mm. Pour les modèles aspects pierres, nous comptons plutôt 10 à 20 mm.
6. Nettoyer à l'eau avec une éponge douce. Ne pas utiliser de matière corrosive type paille de fer, sous peine d'endommager le traitement Sermiprotect réalisé en atelier. Ce traitement est un bouche-pores qui va protéger d'éventuelles tâches et des UV. Il convient toutefois d'essuyer rapidement la présence de tâches type vin, graisse ou autre. A noter : les produits en béton s'embellissent en vieillissant et en se patinant naturellement au fil du temps et des intempéries.
7. L'entretien se fait ensuite au jet d'eau ou avec un appareil de nettoyage sous pression à pression *modérée*. Toujours utiliser une éponge douce. Il est possible éventuellement de repasser du traitement Sermiprotect, notamment pour la protection des joints ou pour raviver l'intensité de la couleur pour les teintes les plus foncées, mais cela n'est pas une nécessité.

**Photos:**

En couverture modèle Bourgeoise, épaisseur 6 cm, gris n°4 vieilli Sepia et ocré




Margelles Magnanerie en épaisseur 6 cm, teinte Ocré, dallage Authentique



A gauche : modèle Bourgeoise en teinte gris clair, à droite teinte Ocré



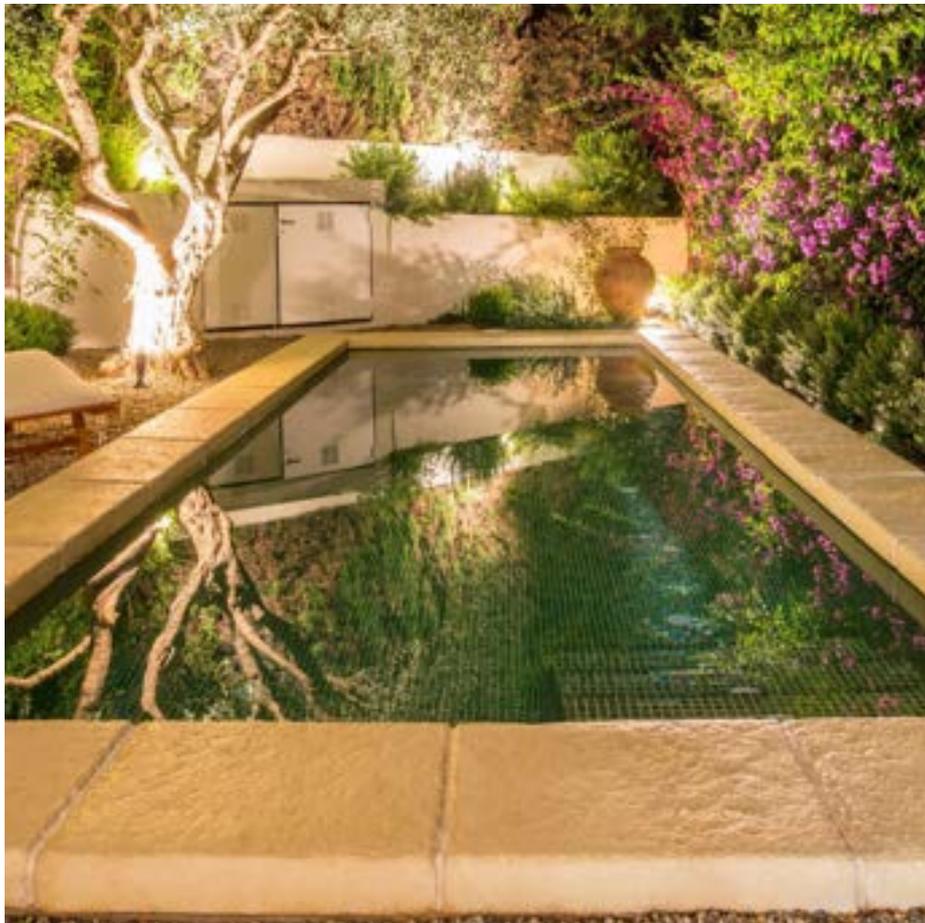

Ci-dessus: Bourgeoise Ocré épaisseur 6 cm, ci-dessous Manoir en épaisseur 12 cm teinte Noir

