

GAMME AUTHENTIQUE

Description : aspect pierre vieillie, structure et aspérités d'une véritable pierre naturelle



Teintes :



Blanc titane



Blanc naturel



Grège clair Warm



Pierre (2 nuances)



Grège foncé Tann



Ocré



gris n°4 Perl



gris n°5 Berg



gris n°6 Toul



gris n°8 Summ



N°7 noir

Possibilités de vieillissements ou patines sur demande, exemples:



Sepia



Sepia+Sienne



Rouille + brun



Fogo


DALLAGES

Dimensions :

NB : les dimensions sont données à titre indicatif, elles peuvent varier de 10 à 20 mm pour un effet irrégulier plus décoratif et plus ancien. Le rattrapage se fait sur les joints.

Epaisseur 2 cm

Modèle NIMES, Largeur moyenne 44 cm, longueurs 54 cm - 69 cm

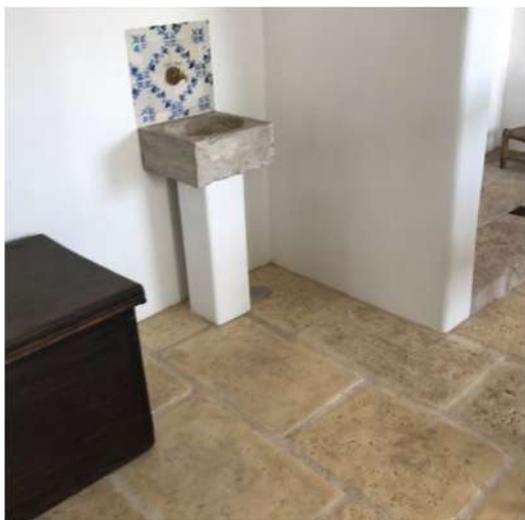

Épaisseur 4 cm

Modèle NIMES (palette rouge) : Largeur moyenne 44 cm, longueur 54-69 cm Aspect moyennement irrégulier



Autres modèles :

Modèle ROME : Mélange de formats rectangulaires pour opus incertum

Modèle CARTHAGE : pavés de 30*27 CM
Aspect moyennement irrégulier

Utilisation : tous types d'aménagements intérieurs, extérieurs
sol, parements, escaliers, murs et plafonds, etc.

Accessoires complémentaires : Margelles, Couvertines, Appuis de fenêtre, Nez de marche simple ou double, etc

Propriétés :

- très résistant à l'usure, sa patine naturelle s'embellit au fil du temps.
- non gélif après traitement
- traitement recommandé hydrofuge et oléofuge, non filmogène (obligatoire pour certaines teintes), réalisé en atelier
- non glissant
- faible retenue de chaleur pour les teintes claires
- adapté pour passage de véhicule léger, en épaisseur de 4 cm.

Conseils de pose :

- en intérieur : à la colle (double encollage), sur chape traditionnelle, sur plancher chauffant
 - en extérieur : à la colle (double encollage), sur radier béton, sur plots
- NB : *Il est recommandé de panacher les palettes lors de la pose et de poser le dallage en bandes de largeurs similaires, avec des joints assez larges, pour compenser les écarts de dimensions.*

Conseils d'entretien :

- en intérieur : le dallage s'entretient facilement, à l'aide d'un aspirateur et d'un appareil vapeur.
 - en extérieur : jet d'eau avec pression contrôlée.
- NB : *En l'absence de traitement, les tâches éventuelles (boisson, huile, etc.) doivent être essuyées rapidement. Une tâche résiduelle sera absorbée au fil de l'entretien et participera au vieillissement et à la patine du produit.*



Ci-dessus teinte Pierre; ci-dessous teinte Pierre et Ocré





Ci-dessus teinte Gris Berg; ci-dessous à gauche teinte Blanc naturel; à droite teinte Grège clair Warm

